



NL

Plissé / manuele binnenscreen

Montagehandleiding


SKYLUX[®]
Hello daylight!


MONTAGE PLISSÉ: P3600

PLATDAKRAAM/KOEPEL PLISSÉ / MANUELE BINNENSCHREEN


BEVESTIGING MET STEUNEN

Bevestig bij installatie van de bak/rail de steunen op respectievelijk 50 mm (standaardbak) van het uiteinde van de bak, met een maximale afstand van 600 mm tussen de steunen. Gebruik voor de bevestiging het juiste type schroef.

manuele bediening met trekstang

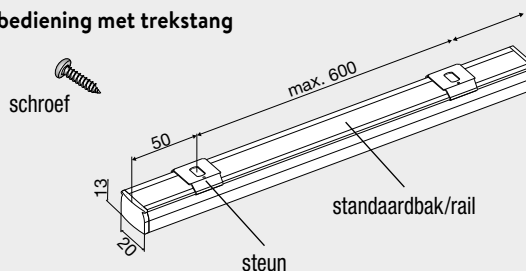


INSTALLATIE in de daglichtmaat of in de dakopening

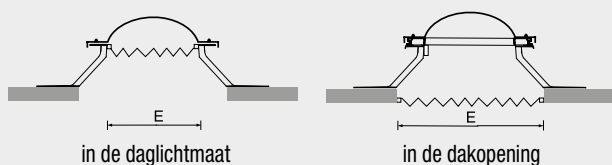


E = bestelmaat van de manuele binnenscherm / plissé

Schroef de steun in de daglichtmaat of in de dakopening. Gebruik voor de bevestiging een schroef met bolkop. Aanbeveling: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm voor ramen van pvc of hout. Gebruik geen schroef met verzonken kop.


Schuif de voorkant van de rail in de steunen. Duw dan de achterkant van de rail in de steunen tot u 'klik' hoort, zodat u zeker weet dat de rail veilig en in de juiste positie vast zit.

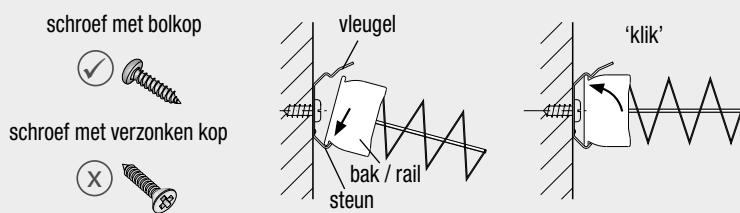

Opgelet! De afstand tussen de plissé en het raam moet ten minste 100 mm zijn om voldoende ventilatie te garanderen. Bovendien moeten ventilatieopeningen worden overwogen. Bij onvoldoende luchtcirculatie is er een risico dat warmte en condensatie zich ophopen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan het weefsel door waterdruppels of uitwerpselen van insecten.




INSTALLATIE onder de dakopening



E = bestelmaat van de manuele binnenscherm / plissé

Schroef de beugel met steun op de onderkant van de dakopening. Gebruik voor de bevestiging een schroef met verzonken kop, geschikt voor de ondergrond van de dakopening (hout, ...). Gebruik geen schroef met bolkop.

Schuif de voorkant van de rail in de steunen. Duw dan de achterkant van de rail in de steunen tot u 'klik' hoort, zodat u zeker weet dat de rail veilig en in de juiste positie vast zit.

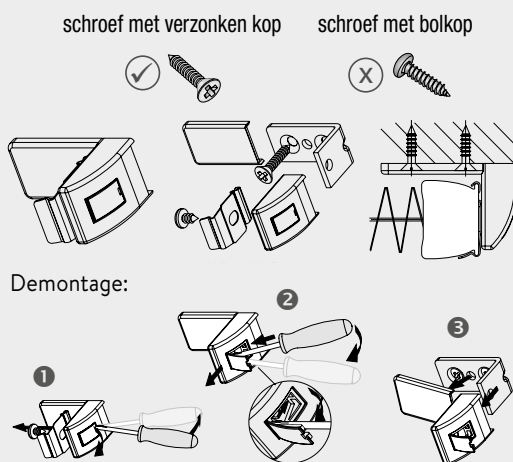


DE KABEL OP SPANNING BRENGEN

Na installatie van de plissé wordt de kabel definitief op spanning gebracht.

1. Houd het uiteinde van de kabel vast met een tang of met de hand.
2. Draai de schroef zachtjes los met de inbussleutel (draai de sleutel naar links).
3. Span de kabel (met een tang of met de hand).
4. Draai de schroef muurvast (de sleutel naar rechts draaien).
5. De definitieve spanning van de kabels wordt bereikt door het muurvast aandraaien van de kabelspanners.


Herhaal bij plissés met meer spankabels de stappen 1 t.e.m. 5.

Opgelet! Alle kabels moeten op gelijke spanning worden gebracht.



BEDIENING

Plissés op spanning worden geopend en gesloten met het handvat, eventueel met een bedieningsstang. Bevestig de bedieningsstang op het handvat.



ONDERHOUD

Onze weefsels hebben een antistatisch oppervlak, waardoor zij stof en vuil afstoten. Regelmatig borstelen van het weefsel. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade aan de stof veroorzaakt door condenswater, schoonmaakmiddelen voor ramen of insecten.

GEBRUIK ALLEEN DOOR SKYLUX GELEVERDE ORIGINELE ONDERDELEN. BIJ GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN VERVALT DE GARANTIE.
UTILISEZ UNIQUEMENT LES PIÈCES ORIGINALES DE SKYLUX. VOUS N'AVEZ PLUS DROIT À LA GARANTIE SI DES PIÈCES NON ORIGINALES SONT UTILISÉES.
ONLY USE ORIGINAL PARTS SUPPLIED BY SKYLUX. FAILURE TO USE ORIGINAL PARTS VOIDS THE GUARANTEE.
VERWENDEN SIE NUR DIE VON SKYLUX GELIEFERTEN ORIGINALTEILE. BEI GEBRAUCH VON NICHT-ORIGINALTEILEN VERFÄLLT JEDE GARANTIE.

DEZE RICHTLIJNEN HEBBEN ENKEL EEN ADVISEREND KARAKTER. ZIJ STREKKEN ENKEL TEN TITEL VAN INLICHTING. DE PLAATSING GEBEURT ONDER UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT.
CES CONSIGNES DE POSE SONT À TITRE INDICATIF. LA POSE DU PRODUIT SE FAIT SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DU CLIENT.
THESE GUIDELINES ONLY SERVE AS ADVICE AND INFORMATION. INSTALLATION IS CONDUCTED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER.
DIESE RICHTLINIEN SIND LEDIGLICH EMPFEHLUNGEN. SIE DIENEN NUR DER INFORMATION. DIE MONTAGE ERFOLGT UNTER ALLEINIGER VERANTWORTUNG DES KUNDEN.

SKYLUX IS A REGISTERED BRAND OF AG.PLASTICS
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.EU

